
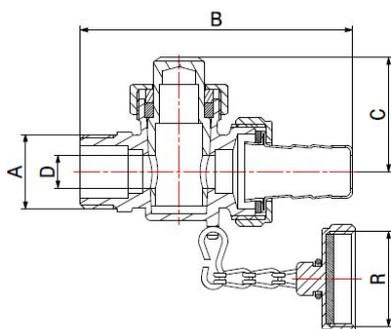


Scarichi per caldaia

**SCARICO CALDAIA  
MASCHIO CONICO**

3960

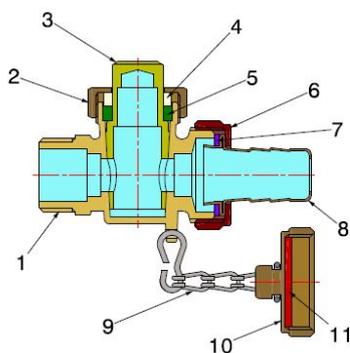

- Scarico caldaia maschio conico con girello, tubetto e tappo
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo
- Intervallo di temperatura min -10°C - max +90°C

La valvola è adatta all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove si utilizza come veicolo di scarico del fluido termovettore presente nelle centrale termica.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Dado	1	CW617N UNI-EN 12165
3	Cono	1	CW617N UNI-EN 12164
4	Premistoppa	1	Plastica
5	Guarnizione	1	SGL Carbon
6	Girello	1	CW617N UNI-EN 12165
7	Guarnizione tubetto	1	SBR
8	Tubetto	1	CW508L UNI-EN 1652
9	Catenella	1	Ferro ottonato
10	Tappo	1	CW617N UNI-EN 12165
11	Guarnizione tappo	1	SBR

**MISURE**

DN	A	B	C	D	R	PN
10	3/8"	73	28	8	1/2"	10
15	1/2"	75	32	10	3/4"	10
20	3/4"	92	38	13,5	1"	10

**IMBALLAGGIO**

	3/8"	1/2"	3/4"
<b>CODICE</b>	<b>39600003</b>	<b>39600004</b>	<b>39600006</b>
PZ SACCHETTO	1	1	1
PZ CARTONE	100	100	50