
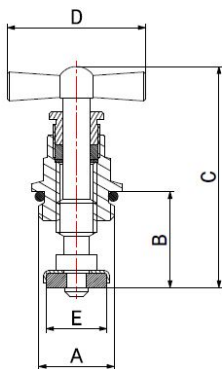


Vitoni

VITONE ASTA MOBILE

2490



- Vitone ad asta mobile con leva
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
2	Guarnizione vitone	1	Per 1/2" guarnizione O-Ring in NBR - Per 3/8" guarnizione piana in fibra
3	Vite	1	CW617N UNI-EN 12164
4	Rondella	1	CW508L UNI-EN 1652
5	Guarnizione filotto	1	NBR
6	Dado premistoppa	1	CW617N UNI-EN 12164
7	Guarnizione	1	NBR
8	Disco portagomma	1	Acciaio inox AISI 304 (solo 1/2")
9	Leva	1	CW617N UNI-EN 12164

MISURE

A	B min	B max	C	D	E	PN
3/8"	9	16	52	38	13	16
1/2"	16,5	27	60	38	16	16

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"
CODICE	24900003	24900004
PZ SCATOLA	-	-
PZ CARTONE	500	400