

Rubinetti lavatrice

RUBINETTO LAVATRICE



4080



- Rubinetto per lavatrice
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

Il rubinetto è adatto alla distribuzione, alla regolazione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove espleta la sua funzione come rubinetto d'intercettazione prima di dispositivi quali lavatrici o lavastoviglie. La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

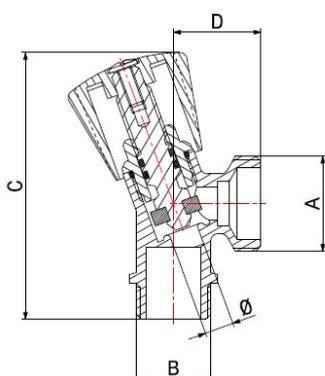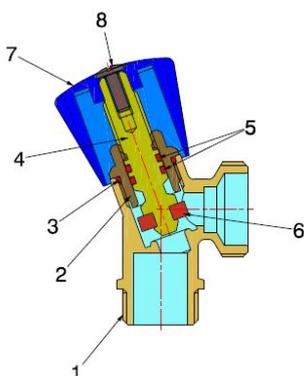

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
2	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
3	O-Ring vitone	1	NBR
4	Vite vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
5	O-Ring vite	2	NBR
6	Guarnizione	1	NBR
7	Maniglia	1	ABS cromato
8	Vite	1	CW508L UNI-EN 12166 nichelato

MISURE

A	B	C	D	Ø	PN
3/4"	1/2"	74	24	8	10

IMBALLAGGIO

	3/4"
CODICE	40800006
PZ SCATOLA	1
PZ CARTONE	150