

Riduttori di pressione

RIDUTTORE FEMMINA

3625



- Riduttore di pressione femmina/femmina
- Pressione massima di esercizio 25 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

Il riduttore è adatto alla regolazione della pressione a valle di fluidi in sistemi in cui sono necessarie portate medio-basse.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale e agricolo.


La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR. Il riduttore è tarato in precedenza nella nostra azienda ad una pressione in uscita di 3 bar.

Gli intervalli di regolazione della pressione in uscita dalla dimensione 1/2" a 1" sono 0,5 - 5 bar

Gli intervalli di regolazione della pressione in uscita dalla dimensione 1.1/4" a 2" sono 1 - 5,5 bar

MISURE

A	B	C	D
1/2"	70	128	68
3/4"	74	128	68
1"	90	160	80
1".1/4	126	230	92
1".1/2	126	230	92
2"	154	260	110

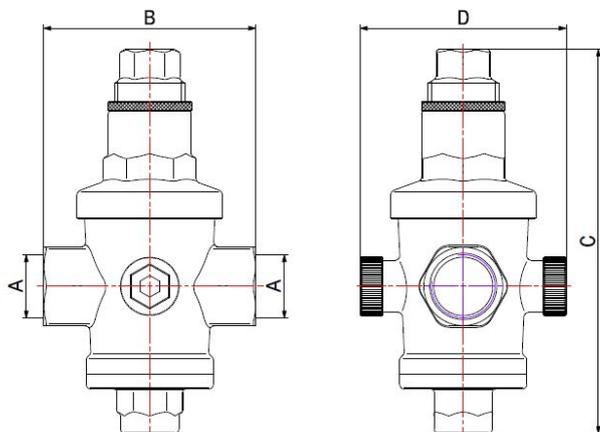

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
CODICE	36250004	36250006	36250008	36250010	36250011	36250013
PZ SCATOLA	1	1	1	-	-	-
PZ CARTONE	20	20	10	10	10	5