


Valvole di sicurezza

VALVOLA PER CALDAIA

3630

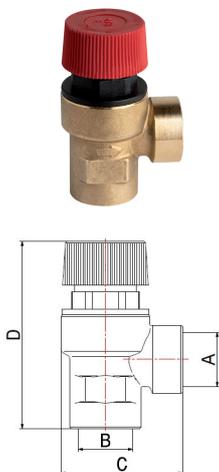

- Valvola di sicurezza caldaia dimensione 1/2" femmina/femmina
- Pressione di apertura 3 bar
- Intervallo di temperatura min +5°C - max +110°C

Le valvole di sicurezza, atte al controllo della pressione, trovano molteplici campi d'applicazione come componenti di sicurezza nei generatori di calore e negli accumulatori di acqua calda facenti parte di impianti idrotermosanitari ed idrici. Al raggiungimento della pressione di taratura (valore in rilievo sul cappuccio di protezione in plastica), la valvola si attiva al fine di consentire lo scarico della pressione eccedente in atmosfera e di preservare l'integrità del generatore e dei componenti in esso presenti. La tenuta della sede è garantita da una membrana in EPDM con caratteristiche di anti-aderenza e inalterabilità all'uso prolungato.

MISURE

A	B	C	D
3/4"	1/2"	43	80
3/4"	3/4"	50	80

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"
CODICE	36300004	36300006
PZ SCATOLA	12	8
PZ CARTONE	108	72