
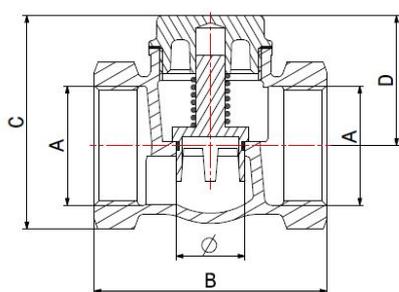


Valvole orizzontali

VALVOLA ORIZZONTALE TENUTA GOMMA

3001



- Valvola orizzontale tenuta gomma
- Filettatura ISO 228 - a richiesta NPT
- Intervallo di temperatura min -10°C - max +100°C / min +14°F - max +212°F

La valvola è adatta alla distribuzione e all'intercettazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione. Ne è consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini a patto che il liquido di passaggio non sia acqua salata o con impurità che possano danneggiare la tenuta interna. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La direzione del flusso è indicata da una freccia sul corpo valvola, la cui installazione può essere effettuata solo in posizione orizzontale. La tenuta della sede è garantita da un guarnigione in EPDM.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	Bronzo CC491K UNI-EN 1982:2000
2	Tappo	1	CW602N UNI-EN 12164 (da 3/8" a 3/4") - CW602N UNI-EN 12165 (da 1" a 3")
3	Guarnizione tappo	1	PTFE
4	Molla assestamento	1	Acciaio inox AISI 302
5	Guarnizione O-Ring	1	EPDM
6	Valvolina tenuta	1	CW602N UNI-EN 12164 (da 3/8" a 1.1/2") - CW617N UNI-EN 12165 (da 2" a 3")

MISURE MM

DN	A	B	C	D	Ø	PN
15	1/2"	50	45	30	11	16
20	3/4"	55	52	33	13	16
25	1"	64	59	36	19	16
32	1.1/4"	73	71	42	23	16
40	1.1/2"	83	80	48,5	29	16
50	2"	88	95	56,5	36	16
65	2.1/2"	150	128	80,5	62	16
80	3"	165	146	95	76	16

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
CODICE	3001010D00	3001010E00	3001010F00	3001010G00	3001010H00	3001010I00	3001010J00	3001010K00
PZ SCATOLA	20	15	10	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	160	120	80	50	40	30	8	6