
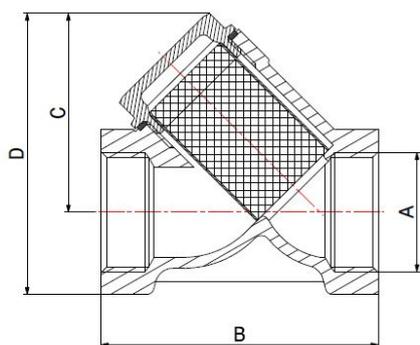


Filtri

FILTRO Y BRONZO

2000

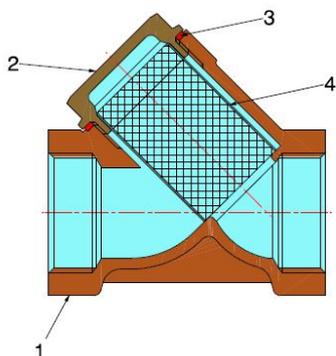

- Filtro Y bronzo femmina/femmina
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C / min +32°F - max +203°F
- Filtro standard per dimensioni valvola 3/8" a 2.1/2" foro 900 micron - 18 Mesh
- Filtro standard per dimensioni valvola 3" e 4" solo foro 800 micron - 16 Mesh
- Filtro a richiesta
 - Foro 500 micron - 40 Mesh
 - Foro 350 micron - 50 Mesh
 - Foro 200 micron - 80 Mesh
 - Foro 140 micron - 100 Mesh

Il filtro è adatto in impianti dove espleta la funzione di filtrazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione e pertanto ne è particolarmente consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo valvola, la cui installazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che verticale. La tenuta del filtro è garantita da una guarnizione in PTFE caricato carbone.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	Bronzo CC491K UNI-EN 1982:2000
2	Tappo	1	CW617N UNI-EN 12164 (per 3/8" e 1/2") - CW617N UNI-EN 12165 (da 3/4" a 2")
3	Guarnizione tappo	1	PTFE
4	Filtro	1	Acciaio inox AISI 304

MISURE MM

DN	A	B	C	D	PN
10	3/8"	53	33	46	16
15	1/2"	57	35	50	16
20	3/4"	66	42	61	16
25	1"	76	54	77	16
32	1.1/4"	90	63	92	16
40	1.1/2"	104	76	108	16
50	2"	124	91	132	16
65	2.1/2"	163	118	168	16
80	3"	172	128	184	16
100	4"	226	178	255	16

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	2000010C00	2000010D00	2000010E00	2000010F00	2000010G00	2000010H00	2000010I00	2000010J00	2000010K00	2000010M00
PZ SCATOLA	20	15	10	10	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	180	120	80	60	40	30	20	10	5	2