
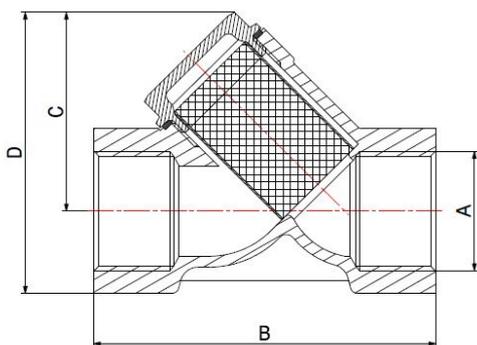


Filtri

**FILTRO Y BRONZO**

2010

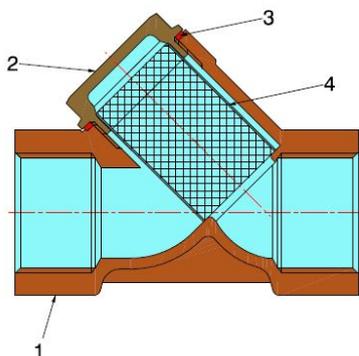

- Filtro Y bronzo femmina/femmina filettatura NPT
- Filettatura ISO 228 - a richiesta EN10226-1
- Intervallo di temperatura: min 0°C - max +95°C / min +32°F - max +203°F
- Filtro standard foro 900 micron - 18 Mesh
- Filtro a richiesta
  - Foro 500 micron - 40 Mesh
  - Foro 350 micron - 50 Mesh
  - Foro 200 micron - 80 Mesh
  - Foro 140 micron - 100 Mesh

Il filtro è adatto in impianti dove espleta la funzione di filtrazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione e pertanto ne è particolarmente consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo valvola, la cui installazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che verticale. La tenuta del filtro è garantita da una guarnizione in PTFE caricato carbone.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	Bronzo CC491K UNI-EN 1982:2000
2	Tappo	1	CW617N UNI-EN 12164 (per 3/8" e 1/2") - CW617N UNI-EN 12165 (da 3/4" a 2")
3	Guarnizione tappo	1	PTFE
4	Filtro	1	Acciaio inox AISI 304

**MISURE MM**

DN	A	B	C	D	PN
10	3/8"	60	33	46	16
15	1/2"	71	35	50	16
20	3/4"	80	42	61	16
25	1"	94	54	77	16
32	1.1/4"	112	63	92	16
40	1.1/2"	123	76	108	16
50	2"	150	91	132	16

**IMBALLAGGIO**

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>CODICE</b>	<b>2010011C00</b>	<b>2010011D00</b>	<b>2010011E00</b>	<b>2010011F00</b>	<b>2010011G00</b>	<b>2010011H00</b>	<b>2010011I00</b>
PZ SCATOLA	20	15	10	10	-	-	-
PZ CARTONE	180	120	80	60	40	30	20