
Valvole saracinesca

VALVOLA SARACINESCA

2700



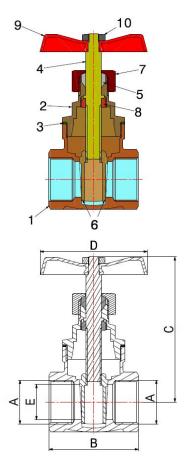

• Valvola saracinesca

- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C max +80°C / min +32°F max +176°F

La valvola è adatta alla distribuzione e all'intercettazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione. Ne è consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini a patto che il liquido di passaggio non sia acqua salata o con impurità che possano danneggiare la tenuta interna . Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La tenuta della sede è garantita da un abbinamento metallo su metallo.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE			
1	Corpo	1	Bronzo SN UNI-EN 1982 DIN50930/6			
2	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12165			
3	Guarnizione corpo	1	Fibra Guarnital			
4	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164			
5	Guarnizione asta	1	Dutral EPDM90			
6	Disco	2	Ottone delta C EN 1982 CB 754S			
7	Premistoppa	1	CW617N UNI-EN 12164			
8	Ghiera	1	CW617N UNI-EN 12164			
9	Volantino	1	Acciaio plastificato con resina epossidica rossa			
10	Dado fissa volantino	1	Acciaio zincato			

MISURE MM

Α	В	С	D	E	PN	
1/2"	38	68	45	15	16	
3/4"	45	78	50	19	16	
1"	48	92	55	24	16	
1.1/4"	51	108	60	32	16	
1.1/2"	58	125	70	37	16	
2"	62	145	80	47	16	
2.1/2"	76	175	100	60	16	
3"	80	200	100	72	16	
4"	96	240	120	93	16	
	1/2° 3/4° 1° 1.1/4° 1.1/2° 2° 2.1/2° 3°	1/2' 38 3/4' 45 1' 48 1.1/4' 51 1.1/2' 58 2' 62 2.1/2' 76 3' 80	1/2' 38 68 3/4' 45 78 1' 48 92 1.1/4' 51 108 1.1/2' 58 125 2' 62 145 2.1/2' 76 175 3' 80 200	1/2* 38 68 45 3/4* 45 78 50 1* 48 92 55 1.1/4* 51 108 60 1.1/2* 58 125 70 2* 62 145 80 2.1/2* 76 175 100 3* 80 200 100	1/2' 38 68 45 15 3/4' 45 78 50 19 1' 48 92 55 24 1.1/4' 51 108 60 32 1.1/2' 58 125 70 37 2' 62 145 80 47 2.1/2' 76 175 100 60 3' 80 200 100 72	1/2' 38 68 45 15 16 3/4' 45 78 50 19 16 1' 48 92 55 24 16 1.1/4' 51 108 60 32 16 1.1/2' 58 125 70 37 16 2' 62 145 80 47 16 2.1/2' 76 175 100 60 16 3' 80 200 100 72 16

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	2700610D00	2700610E00	2700610F00	2700610G00	2700610H00	2700610I00	2700610J00	2700610K00	2700610M00
PZ SCATOLA	20	20	10	10	5	5	-	-	-
PZ CARTONE	160	100	80	50	35	25	15	12	6