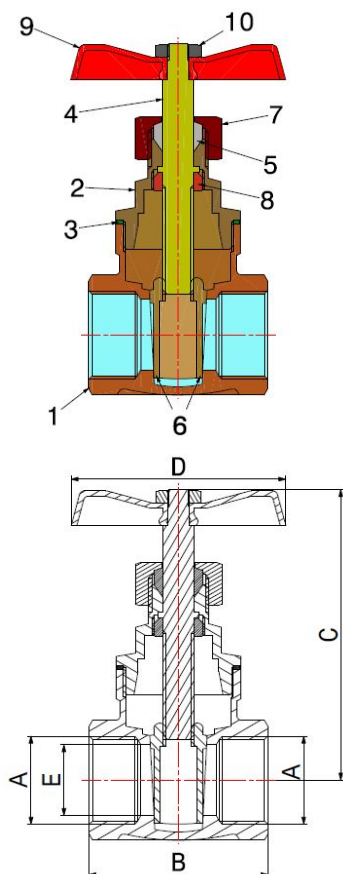
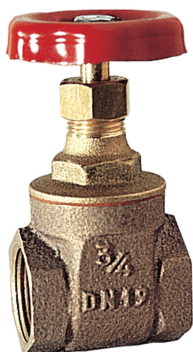


Valvole saracinesca

VALVOLA SARACINESCA**2700**

- Valvola saracinesca
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C / min +32°F - max +176°F

La valvola è adatta alla distribuzione e all'intercettazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione. Ne è consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini a patto che il liquido di passaggio non sia acqua salata o con impurità che possano danneggiare la tenuta interna. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La tenuta della sede è garantita da un abbinamento metallo su metallo.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	Bronzo SN UNI-EN 1982 DIN50930/6
2	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12165
3	Guarnizione corpo	1	Fibra Guarnital
4	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Guarnizione asta	1	Dutral EPDM90
6	Disco	2	Ottone delta C EN 1982 CB 754S
7	Premistoppa	1	CW617N UNI-EN 12164
8	Ghiera	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Volantino	1	Acciaio plastificato con resina epossidica rossa
10	Dado fissa volantino	1	Acciaio zincato

MISURE MM

DN	A	B	C	D	E	PN
15	1/2"	38	68	45	15	16
20	3/4"	45	78	50	19	16
25	1"	48	92	55	24	16
32	1.1/4"	51	108	60	32	16
40	1.1/2"	58	125	70	37	16
50	2"	62	145	80	47	16
65	2.1/2"	76	175	100	60	16
80	3"	80	200	100	72	16
100	4"	96	240	120	93	16

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	2700610D00	2700610E00	2700610F00	2700610G00	2700610H00	2700610I00	2700610J00	2700610K00	2700610M00
PZ SCATOLA	20	20	10	10	5	5	-	-	-
PZ CARTONE	160	100	80	50	35	25	15	12	6