Collettori

COLLETTORE CON VITONI DI REGOLAZIONE

3727

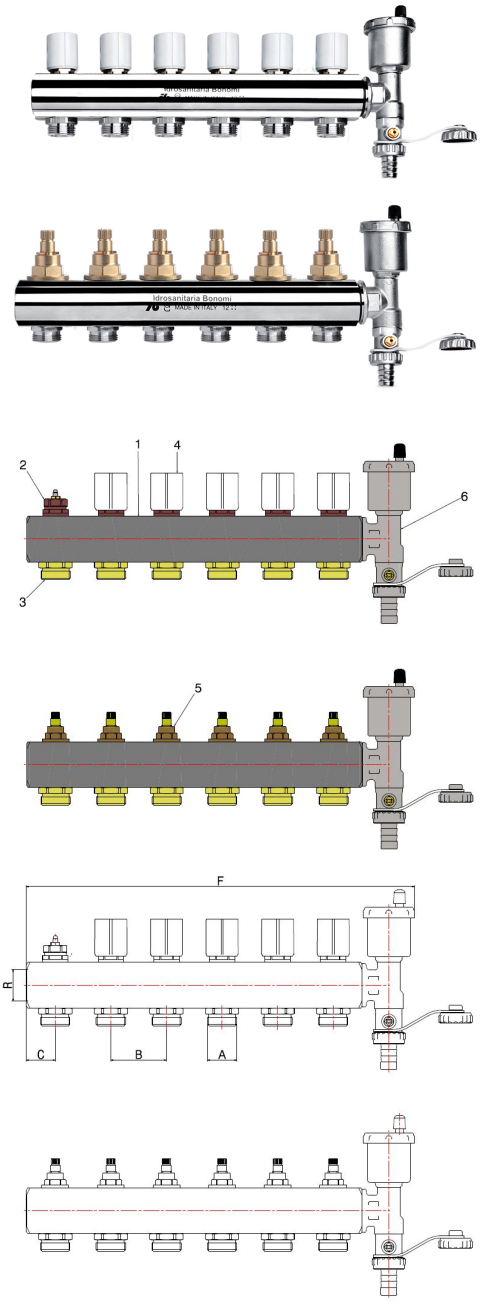

- Collettore da barra premontato
- Filettatura ISO 228
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max 95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione, all'intercettazione e alla regolazione di fluidi termovettori.
Il collettore premontato è composto da regolatori di portata manuali per il bilanciamento dei circuiti e da valvole di intercettazione predisposte per il comando elettrotermico.
Entrambi i collettori sono forniti con i terminali di sfiato automatico e con le valvole di carico/scarico dell'impianto.
Il controllo della temperatura in ogni locale consente una gestione corretta dei carichi termici di progetto al fine di favorire il risparmio energetico e di migliorare notevolmente il benessere ambientale.
Si segnala che i terminali di scarico vengono forniti smontati in confezioni separate.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Collettore	CW617N UNI-EN 12168 nichelato
2	Vitone termostatico	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
3	Raccordo	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
4	Maniglia	Plastica ABS
5	Vitone	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
6	Terminale per collettori	-

MISURE

N.VIE	R	A	B	C	F	PN
3	1"	3/4"	50	26	200	10
4	1"	3/4"	50	26	250	10
5	1"	3/4"	50	26	300	10
6	1"	3/4"	50	26	350	10
7	1"	3/4"	50	26	400	10
8	1"	3/4"	50	26	450	10
9	1"	3/4"	50	26	500	10
10	1"	3/4"	50	26	550	10
11	1"	3/4"	50	26	600	10
12	1"	3/4"	50	26	650	10
13	1"	3/4"	50	26	700	10

IMBALLAGGIO

	3 VIE	4 VIE	5 VIE	6 VIE	7 VIE	8 VIE	9 VIE	10 VIE	11 VIE	12 VIE	13 VIE
CODICE	**37270308**	**37270408**	**37270508**	**37270608**	**37270708**	**37270808**	**37270908**	**37271008**	**37271108**	**37271208**	**37271308**
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3