


Collettori

COLLETTORE CON VITONI DI REGOLAZIONE

3727

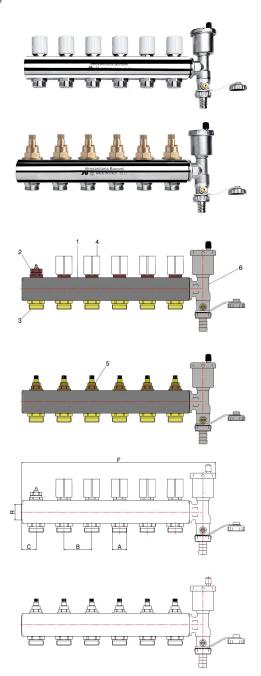

- Collettore da barra premontato
- Filettatura ISO 228
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C max 95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione, all'intercettazione e alla regolazione di fluidi termovettori.

Il collettore premontato è composto da regolatori di portata manuali per il bilanciamento dei circuiti e da valvole di intercettazione predisposte per il comando elettrotermico.

Entrambi i collettori sono forniti con i terminali di sfiato automatico e con le valvole di carico/scarico dell'impianto.

Il controllo della temperatura in ogni locale consente una gestione corretta dei carichi termici di progetto al fine di favorire il risparmio energetico e di migliorare notevolmente il benessere ambientale. Si segnala che i terminali di scarico vengono forniti smontati in confezioni separate.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE				
1	Collettore	CW617N UNI-EN 12168 nichelato				
2	Vitone termostatico	CW617N UNI-EN 12164 nichelato				
3	Raccordo	CW617N UNI-EN 12164 nichelato				
4	Maniglia	Plastica ABS				
5	Vitone	CW617N UNI-EN 12164 nichelato				
6	Terminale per collettori	-				

MISURE

N.VIE	R	Α	В	С	F	PN	
3	1"	3/4"	50	26	200	10	
4	1"	3/4"	50	26	250	10	
5	1"	3/4"	50	26	300	10	
6	1"	3/4"	50	26	350	10	
7	1"	3/4"	50	26	400	10	
8	1"	3/4"	50	26	450	10	
9	1"	3/4"	50	26	500	10	
10	1"	3/4"	50	26	550	10	
11	1"	3/4"	50	26	600	10	
12	1"	3/4"	50	26	650	10	
13	1"	3/4"	50	26	700	10	

IMBALLAGGIO

	3 VIE	4 VIE	5 VIE	6 VIE	7 VIE	8 VIE	9 VIE	10 VIE	11 VIE	12 VIE	13 VIE
CODICE	37270308	37270408	37270508	37270608	37270708	37270808	37270908	37271008	37271108	37271208	37271308
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3