

Collettori

COLLETTORE CON VALVOLE

3735





- Collettore con valvole con attacchi laterali M22x1,5
- Filettatura ISO 228 - metrica
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi per uso sanitario o termico.


Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in EPDM PEROX, particolarmente appropriata nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole max 50%.

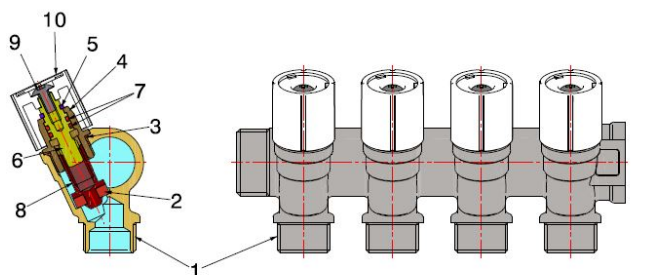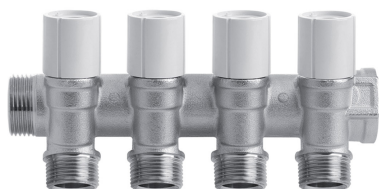

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione	1	EPDM Perox
3	O-Ring vitone	1	EPDM Perox
4	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Anello elastico	1	Bronzo fosforoso
6	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
7	O-Ring asta	2	EPDM Perox
8	Valvolina	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Vite	1	Acciaio inox
10	Maniglia	1	ABS

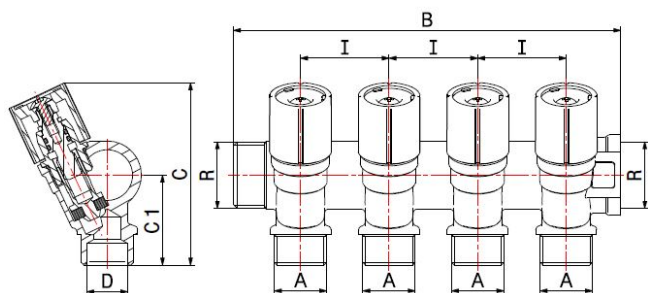

MISURE

N. VIE	R	A	I	B	C1	C	D	PN
2	3/4"	M22x1.5 35	83	36	73	16.1	10	
2	1"	M22x1.5 35	90	37	77	16.1	10	
3	3/4"	M22x1.5 35	118	36	73	16.1	10	
3	1"	M22x1.5 35	125	37	77	16.1	10	
4	3/4"	M22x1.5 35	153	36	73	16.1	10	
4	1"	M22x1.5 35	158	37	77	16.1	10	
5	3/4"	M22x1.5 35	188	36	73	16.1	10	
5	1"	M22x1.5 35	195	37	77	16.1	10	

IMBALLAGGIO

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
CODICE	37350206W	37350208W	37350306W	37350308W	37350406W	37350408W	37350506W	37350508W
PZ SACCHETTO	1	1	1	1	1	1	1	1
PZ CARTONE	50	50	50	50	40	40	25	25