


Collettori

**COLLETTORE CON VALVOLE E ADATTATORI**

3751

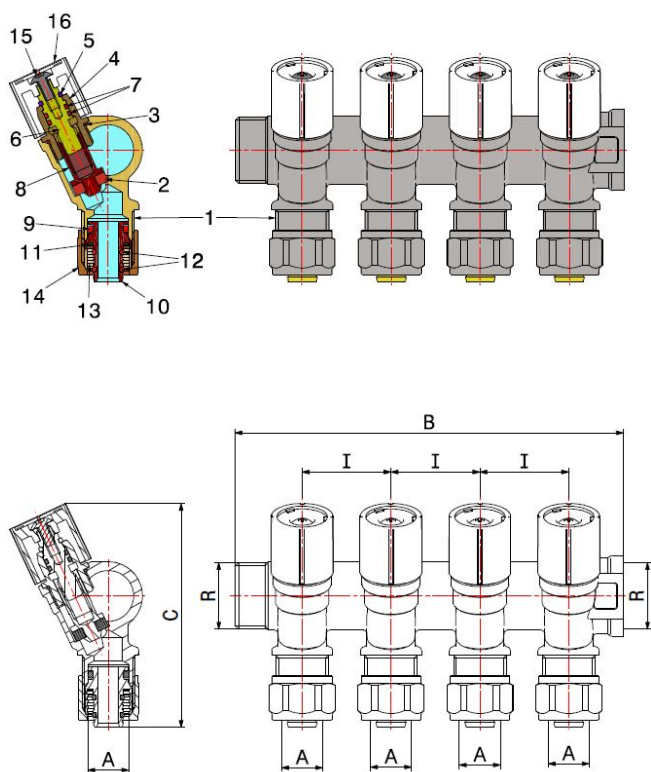

- Collettore con valvole e adattatori Tubo PEX-AL-PEX da 16 mm
- Filettatura ISO 228
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è particolarmente adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi per uso sanitario o termico. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in EPDM PEROX, particolarmente appropriata nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole max 50%.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione	1	EPDM Perox
3	O-Ring vitone	1	EPDM Perox
4	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Anello elastico	1	Bronzo fosforoso
6	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
7	O-Ring asta	2	EPDM Perox
8	Valvolina	1	CW617N UNI-EN 12164
9	O-Ring	1	EPDM Perox
10	Tubetto portagomma	1	CW617N UNI-EN 12164
11	Rondella	1	PTFE
12	O-Ring	2	EPDM Perox
13	Ogiva	1	CW617N UNI-EN 12164
14	Dado	1	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
15	Vite	1	Acciaio inox
16	Maniglia	1	ABS

**MISURE**

N. VIE	R	A	I	B	PN
2	3/4"	16x2	35	83	10
2	1"	16x2	35	90	10
3	3/4"	16x2	35	118	10
3	1"	16x2	35	125	10
4	3/4"	16x2	35	153	10
4	1"	16x2	35	158	10
5	3/4"	16x2	35	188	10
5	1"	16x2	35	195	10

**IMBALLAGGIO**

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
<b>CODICE</b>	<b>37510206W16</b>	<b>37510208W16</b>	<b>37510306W16</b>	<b>37510308W16</b>	<b>37510406W16</b>	<b>37510408W16</b>	<b>37510506W16</b>	<b>37510508W16</b>
PZ SACCHETTO	1	1	1	1	1	1	1	1
PZ CARTONE	50	50	50	50	40	40	30	30