
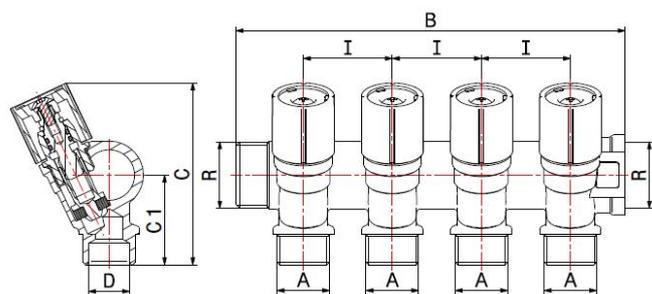


Collettori

**COLLETTORE CON VALVOLE**

3745

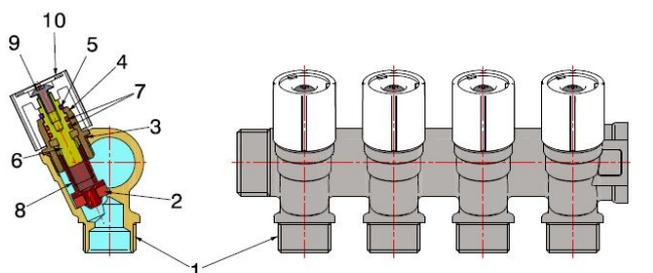

- Collettore con valvole con attacchi laterali 1/2"
- Filettatura ISO 228
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi per uso sanitario o termico.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in EPDM PEROX, particolarmente appropriata nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole max 50%.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione	1	EPDM Perox
3	O-Ring vitone	1	EPDM Perox
4	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Anello elastico	1	Bronzo fosforoso
6	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
7	O-Ring asta	2	EPDM Perox
8	Valvolina	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Vite	1	Acciaio inox
10	Maniglia	1	ABS

**MISURE**

N. VIE	R	A	I	B	C1	C	D	PN
2	3/4"	1/2"	35	83	36	73	16,1	10
2	1"	1/2"	35	90	37	77	16,1	10
3	3/4"	1/2"	35	118	36	73	16,1	10
3	1"	1/2"	35	125	37	77	16,1	10
4	3/4"	1/2"	35	153	36	73	16,1	10
4	1"	1/2"	35	158	37	77	16,1	10
5	3/4"	1/2"	35	188	36	73	16,1	10
5	1"	1/2"	35	195	37	77	16,1	10

**IMBALLAGGIO**

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
<b>CODICE</b>	<b>37450206W</b>	<b>37450208W</b>	<b>37450306W</b>	<b>37450308W</b>	<b>37450406W</b>	<b>37450408W</b>	<b>37450506W</b>	<b>37450508W</b>
PZ SACCHETTO	1	1	1	1	1	1	1	1
PZ CARTONE	50	50	50	50	40	40	40	30