
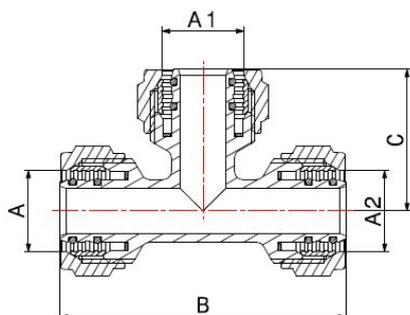


Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" INTERMEDIO

3931

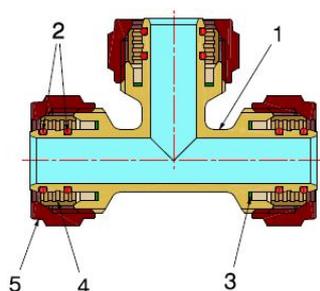

- Raccordo a stringere "T" intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	6	EPDM Perox
3	Rondella	3	PTFE
4	Ogiva	3	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	3	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

MISURE

A	A1	A2	B	C
16x2	16x2	16x2	61	30,5
18x2	16x2	18x2	76	37
18x2	18x2	18x2	76	39
20x2	16x2	16x2	65	34,5
20x2	16x2	20x2	69	34,5
20x2	20x2	16x2	69	36
20x2	20x2	20x2	72	36

DI SEGUITO DIMENSIONI DA 26 A 32

IMBALLAGGIO

	16 - 16 - 16	18 - 16 - 18	18 - 18 - 18	20 - 16 - 16	20 - 16 - 20	20 - 20 - 16	20 - 20 - 20
CODICE	3931161616	3931181618	3931181818	3931201616	3931201620	3931202016	3931202020
PZ SACCHETTO	10	5	5	5	5	5	5
PZ CARTONE	100	70	70	70	70	70	50