
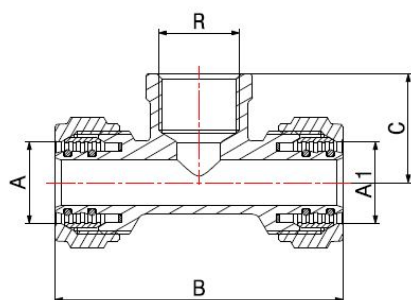


Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" FEMMINA

3932



- Raccordo a stringere "T" femmina
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Ogiva	2	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

MISURE

A	R	A1	C	C
16x2	1/2"	16x2	65,5	25
18x2	1/2"	18x2	76	35
20x2	1/2"	20x2	73	27,5
20x2	3/4"	20x2	79	27,5
26x3	3/4"	26x3	81	31
26x3	1"	26x3	85	33
32x3	1"	32x3	105	37,5

IMBALLAGGIO

	16 - 1/2" - 16	18 - 1/2" - 18	20 - 1/2" - 20	20 - 3/4" - 20	26 - 3/4" - 26	26 - 1" - 26	32 - 1" - 32
CODICE	3932160416	3932180418	3932200420	3932200620	3932260626	3932260826	3932320832
PZ SACCHETTO	10	10	5	5	5	5	2
PZ CARTONE	100	80	80	70	40	40	20