
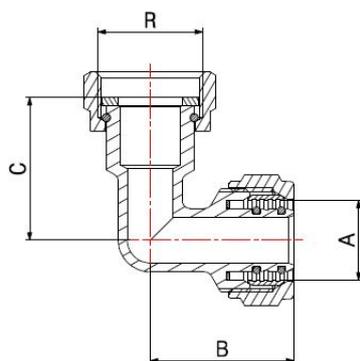


Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO GOMITO CON DADO GIREVOLE

3956

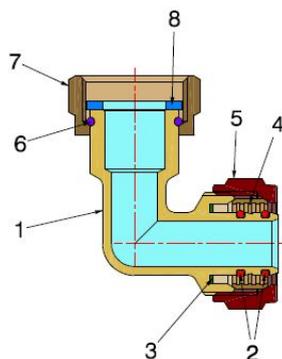

- Raccordo a stringere gomito con dado girevole
- Filettatura ISO 228
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	2	EPDM Perox
3	Rondella	1	PTFE
4	Ogiva	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
6	Anello elastico	1	Acciaio inox
7	Dado	1	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
8	Guarnizione piana	1	Fasit Omnia

MISURE

A	R	B	C
16x2	1/2"	31	32
20x2	3/4"	36	36
26x3	1"	41	42

IMBALLAGGIO

	16 - 1/2"	20 - 3/4"	26 - 1"
CODICE	39561604	39562006	39562608
PZ SACCHETTO	10	10	5
PZ CARTONE	150	100	50