Raccordi a pressare per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" INTERMEDIO

4031



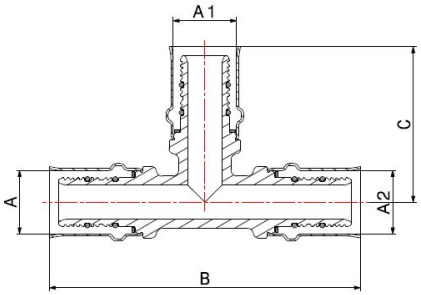

- Raccordo a pressare "T" intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile.
La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.
La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

ACS

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Guarnizione O-Ring	6	EPDM Perox
3	Rondella	3	PTFE
4	Bussola	3	Acciaio inox AISI 304

MISURE

A	A1	A2	B	C
16	16	16	93	47
16	20	16	100	50
18	16	16	100	50
18	16	18	100	50
18	18	18	100	50
20	16	16	100	50
20	16	20	100	50
20	18	18	100	50
20	18	20	100	50
20	20	16	100	50
20	20	20	100	50

DI SEGUITO LE DIMENSIONI DA 26

IMBALLAGGIO

	16 - 16 - 16	16 - 20 - 16	18 - 16 - 16	18 - 16 - 18	18 - 18 - 18	20 - 16 - 16	20 - 16 - 20	20 - 18 - 18	20 - 18 - 20	20 - 20 - 16	20 - 20 - 20
CODICE	**4031161616**	**4031162016**	**4031181616**	**4031181618**	**4031181818**	**4031201616**	**4031201620**	**4031201818**	**4031201820**	**4031202016**	**4031202020**
PZ SACCHETTO	10	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5
PZ CARTONE	100	80	80	80	80	80	80	70	70	80	50