Raccordi a pressare per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" MASCHIO

4033



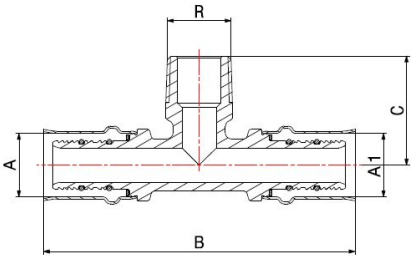

- Raccordo a pressare "T" maschio
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile.
La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.
La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

ACS

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Bussola	2	Acciaio inox AISI 304

MISURE

A	R	A1	B	C
16	1/2"	16	97	35
16	3/4"	16	97	35
18	1/2"	18	100	35
20	1/2"	20	100	35
20	3/4"	20	100	35
26	3/4"	26	104	43
32	1"	32	110	46

DI SEGUITO LE DIMENSIONI DA 40 A 50

IMBALLAGGIO

	16 - 1/2" - 16	16 - 3/4" - 16	18 - 1/2" - 18	20 - 1/2" - 20	20 - 3/4" - 20	26 - 3/4" - 26	32 - 1" - 32
CODICE	**4033160416**	**4033160616**	**4033180418**	**4033200420**	**4033200620**	**4033260626**	**4033320832**
PZ SACCHETTO	5	5	5	5	5	5	2
PZ CARTONE	100	80	80	80	50	50	30