Raccordi a pressare per tubo PEX-AL-PEX

# RACCORDO CHAUFFAGE

9643

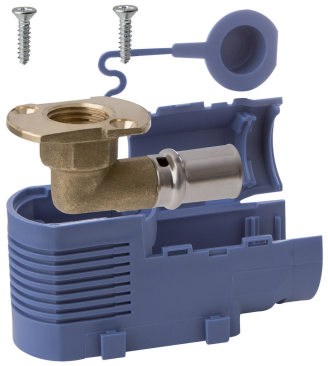

- Raccordo a pressare riscaldamento 1/2" femmina - 16x2
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Coperchio di protezione imperdibile
- Modularità di assemblaggio
- Montaggio su staffa o tramite tasselli




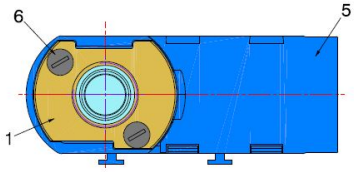


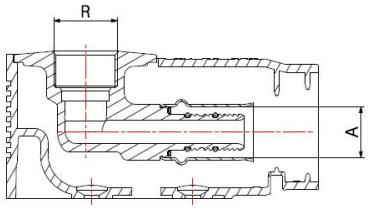


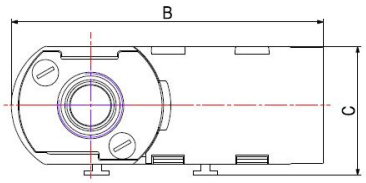


## COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE | N° | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | CW617N UNI-EN 10165 |
| 2 | Guarnizione O-Ring | 2 | EPDM Perox |
| 3 | Rondella | 1 | PTFE |
| 4 | Bussola | 1 | Acciaio inox AISI 304 |
| 5 | Scatola | 1 | Plastica |
| 6 | Vite | 2 | Ferro zincato |

## MISURE

| A | R | B | C |
|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | 101 | 42 |

## IMBALLAGGIO

| | 16 - 1/2" |
|---|---|
| **CODICE** | **96431604** |
| PZ SACCHETTO | 1 |
| PZ CARTONE | 30 |