
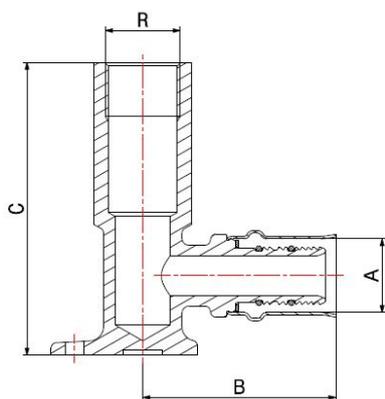


Raccordi a pressione per tubo PEX-AL-PEX  
HOMEGAS

## RACCORDO A GOMITO

### FEMMINA

7942



- Raccordo a pressione gomito femmina flangiato per gas
- Finitura cromato
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 0,5 bar
- Intervallo di temperatura min -20°C - max +70°C
- Prodotto in conformità alla norma UNI/TS11344

#### COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE        | N° | MATERIALE                         |
|------|--------------------|----|-----------------------------------|
| 1    | Raccordo           | 1  | CW617N UNI-EN 12165 cromato       |
| 2    | Guarnizione O-Ring | 2  | NBR UNI-EN 682/06 - DVGW EN 549   |
| 3    | Rondella           | 1  | PTFE                              |
| 4    | Bussola            | 1  | Acciaio inox AISI 304 marcata gas |

#### MISURE

| A  | R    | B  | C  |
|----|------|----|----|
| 16 | 1/2" | 53 | 81 |
| 20 | 1/2" | 53 | 81 |

#### IMBALLAGGIO

|               | 16 - 1/2"       | 20 - 1/2"       |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>CODICE</b> | <b>79421604</b> | <b>79422004</b> |
| PZ SACCHETTO  | 5               | 5               |
| PZ CARTONE    | 50              | 50              |