Raccordo tubo rame

RACCORDO STAFFA FISSA SAGOMATA TUBO RAME

9674

- Raccordo femmina/TuCu a compressione con staffa fissa sagomata
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar



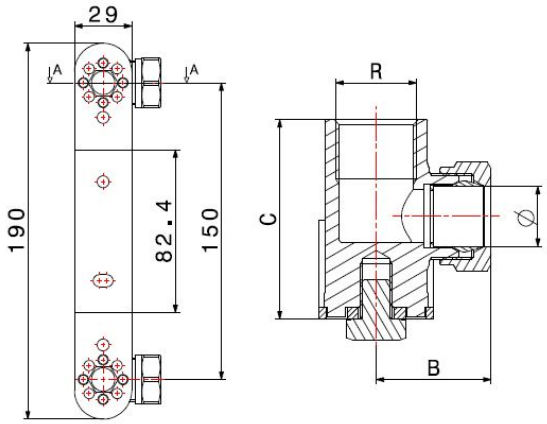

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Ogiva	2	CW508L UNI-EN 12449
3	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
4	Staffa distanziale	1	Ferro zincato
5	Vite M8	2	Ferro zincato

MISURE

R	Ø	B	C
1/2"	15	29	51

IMBALLAGGIO

	15 - 1/2"
CODICE	**96741504**
PZ SCATOLA	-
PZ CARTONE	25