Raccordi a pressare per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" INTERMEDIO

4031



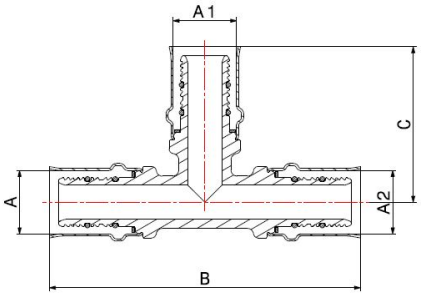

- Raccordo a pressare "T" intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile.
La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.
La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

ACS

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Guarnizione O-Ring	6	EPDM Perox
3	Rondella	3	PTFE
4	Bussola	3	Acciaio inox AISI 304

MISURE

A	A1	A2	B	C
20	26	20	106	53
26	16	16	105	53
26	16	20	105	53
26	16	26	104	53
26	20	16	105	53
26	20	20	104	52
26	20	26	104	52
26	26	16	104	52
26	26	20	104	52
26	26	26	104	52

DI SEGUITO LE DIMENSIONI DA 32

IMBALLAGGIO

	20-26-20	26-16-16	26-16-20	26-16-26	26-20-16	26-20-20	26-20-26	26-26-16	26-26-20	26-26-26
CODICE	**4031202620**	**4031261616**	**4031261620**	**4031261626**	**4031262016**	**4031262020**	**4031262026**	**4031262616**	**4031262620**	**4031262626**
PZ SACCHETTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PZ CARTONE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40