Raccordi a pressare per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" INTERMEDIO

4031



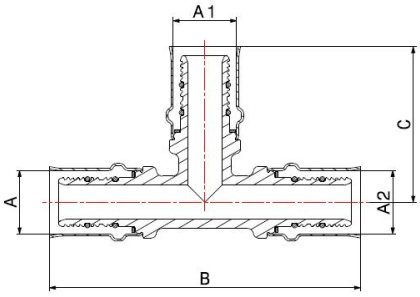

- Raccordo a pressare "T" intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile.
La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.
La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

ACS

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Guarnizione O-Ring	6	EPDM Perox
3	Rondella	3	PTFE
4	Bussola	3	Acciaio inox AISI 304

MISURE

A	A1	A2	B	C
26	32	26	112	55
32	20	20	110	55
32	20	26	110	55
32	16	32	110	55
32	18	32	110	55
32	20	32	110	55
32	26	26	110	55
32	26	32	110	55
32	32	32	110	55

DI SEGUITO LE DIMENSIONI DA 40 A 50

IMBALLAGGIO

	26 - 32 - 26	32 - 16 - 32	32 - 18 - 32	32 - 20 - 20	32 - 20 - 26	32 - 20 - 32	32 - 26 - 26	32 - 26 - 32	32 - 32 - 32
CODICE	**4031263226**	**4031321632**	**4031321832**	**4031322020**	**4031322026**	**4031322032**	**4031322626**	**4031322632**	**4031323232**
PZ SACCHETTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PZ CARTONE	30	30	30	30	30	30	30	30	30