
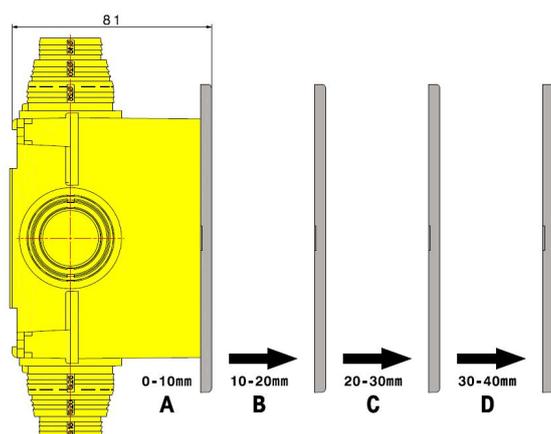


HOMEGAS Bonomi

## SCATOLA INCASSO HOMEGAS 3 USCITE

7940

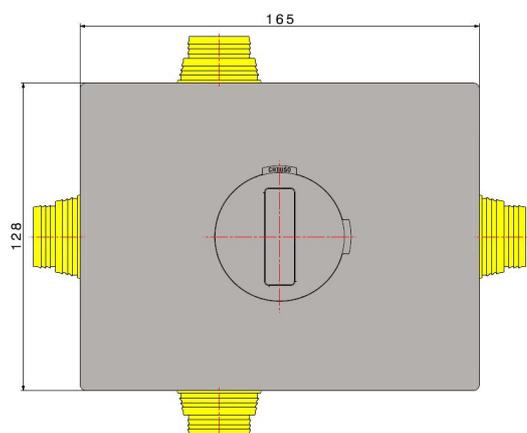

**HOMEGAS** Bonomi è installabile negli apparecchi con portata termica nominale singola non maggiore di 35 KW ed è dotata di una valvola a passaggio totale DN20 per una portata che soddisfi le necessità del cliente.

HOMEGAS Bonomi coniuga praticità, design e sicurezza.

### Caratteristiche:

- Placca di interfaccia utente dal design innovativo, indicazione dello stato del dispositivo open/closed, ridotta sporgenza dal muro pari a 5mm
- Finitura cromata
- Comando di apertura/chiusura a scomparsa dotato dispositivo di sicurezza (push and turn) per evitare manovre accidentali
- Dotata di manicotti portaguaina per aerazione adattabili alle misure: 16mm, 20mm, 26mm
- Dotata di serie di 4 prolunghe di comando valvola che permettono un'installazione con profondità d'incasso fino a 40mm (da filo piastrella)

### Installazione:

- Installazione standard tramite tasselli ad espansione
- Possibilità di installazione e regolazione della profondità di incasso su pareti in cartongesso tramite l'utilizzo dell'apposita staffa accessorio codice 79390000XA
- Calibro per identificare la corretta prolunga da utilizzare in base alla profondità di incasso
- Protezione, in plastica, dei componenti durante le fasi di installazione
- Possibilità di connettere la valvola alla tubazione PEX-AL-PEX tramite raccordo accessorio cod. 4406
- Possibilità di connettere la valvola alla tubazione in rame tramite raccordo accessorio cod. 7949

### Manutenzione:

- Facile accesso per manutenzione/sostituzione della valvola senza opere murarie.

### COMPONENTI

DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
Valvola M/M da 3/4" a 3 uscite	1	-
Manopola	1	ABS cromato
Prolunga	4	Plastica
Blocco sicurezza	1	Plastica
Telaio	1	Plastica
Portagomma	4	Plastica
Scatola	1	Plastica
Piastra cromata	1	ABS cromato
Vite 3,5x32	4	Ferro zincato
Vite 3,5x50	8	Ferro zincato
Molla	2	Acciaio inox AISI 302