
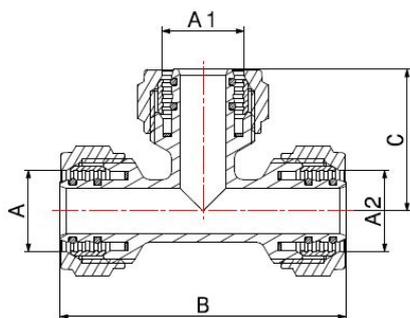


Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

**RACCORDO "T"
INTERMEDIO**

3931

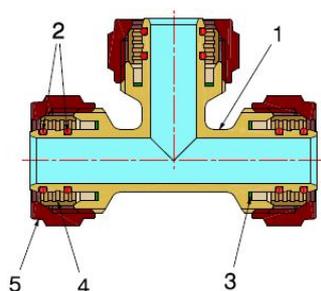

- Raccordo a stringere "T" intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	6	EPDM Perox
3	Rondella	3	PTFE
4	Ogiva	3	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	3	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

MISURE

A	A1	A2	B	C
26x3	20x2	20x2	78	37
26x3	20x2	26x3	82	37
26x3	26x3	26x3	82	41
32x3	32x3	32x3	110	55

MISURE - ARTICOLI A RICHIESTA

A	A1	A2	B	C
26x3	26x3	20x2	78	41

IMBALLAGGIO

	26 - 20 - 20	26 - 20 - 26	26 - 26 - 20	26 - 26 - 26	32 - 32 - 32
CODICE	3931262020	3931262026	3931262620	3931262626	3931323232
PZ SACCHETTO	5	5	5	5	2
PZ CARTONE	40	40	40	40	20