


Valvole saracinesca

## VALVOLA SARACINESCA

5230

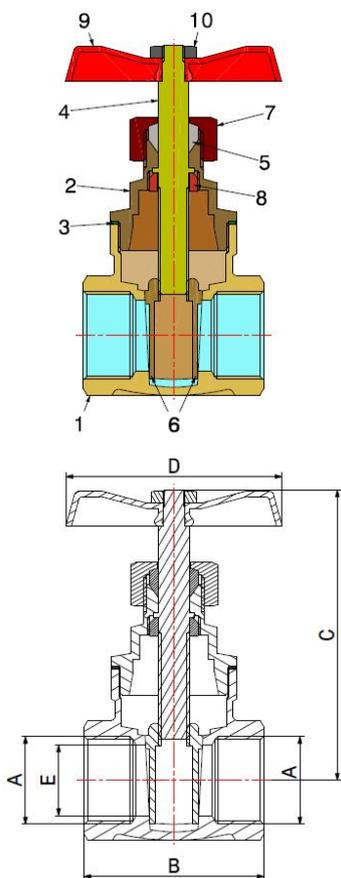

- Valvola saracinesca tipo leggero
- Filettatura ISO 228
- Temperatura massima +80°C

La valvola è adatta alla distribuzione, alla regolazione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale e agricolo.

La tenuta della sede è garantita da un abbinamento metallo su metallo.

### COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 (fino a 2") - C EN1982 CB754S (da 2.1" a 4")
2	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
3	Guarnizione corpo	1	Fibra Guarnital
4	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Guarnizione asta	1	Dutral EPDM 90
6	Disco	2	C EN1982 CB 754S
7	Premistoppa	1	CW617N UNI-EN 12164
8	Ghiera	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Volantino	1	Acciaio plastificato con resina epossidica rossa
10	Dado	1	Acciaio zincato

### MISURE

DN	A	B	C	D	E	PN
10	3/8"	33	67	45	13	10
15	1/2"	35	68	45	13	10
20	3/4"	39	68	45	15	10
25	1"	43	77	50	19	10
32	1.1/4"	47	92	55	27	10
40	1.1/2"	53	107	60	33	10
50	2"	57	130	70	45	10
65	2.1/2"	63	146	80	47	10
80	3"	70	175	100	60	10
100	4"	80	194	100	71	10

### IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
<b>CODICE</b>	<b>52300003</b>	<b>52300004</b>	<b>52300006</b>	<b>52300008</b>	<b>52300010</b>	<b>52300011</b>	<b>52300013</b>	<b>52300015</b>	<b>52300017</b>	<b>52300019</b>
PZ SCATOLA	20	20	20	20	10	10	5	-	-	-
PZ CARTONE	160	160	160	100	60	50	30	20	16	10