

Valvole clapet

VALVOLA CLAPET OTTONE

TENUTA GOMMA

700020



- Valvola clapet femmina/femmina con tenuta gomma
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

La valvola è usata in maniera idonea negli impianti dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale, agricolo e pneumatico.

La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo della valvola stessa mentre l'installazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che verticale.


La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N° MATERIALE
1	Corpo	1 CW617N UNI-EN 12165
2	Tappo	1 CW617N (per 1/2") UNI-EN 12164 - CW617N (da 3/4" a 2") UNI-EN 12165
3	O-Ring	1 NBR
4	Perno	1 CW617N UNI-EN 12164
5	Battente	1 CW617N UNI-EN 12165
6	Guarnizione	1 NBR
7	Rondella	1 CW508L UNI-EN 1652 (no per 1/2" e 3/4")
8	Vite	1 CW508L UNI-EN 12166
9	Tappo M8	1 CW617N UNI-EN 12164
10	O-Ring	1 NBR

MISURE

DN	A	B	C	D	E	PN
10	3/8"	43	46	25	13	10
15	1/2"	44	46	32	13	10
20	3/4"	52	55	37	17	10
25	1"	62	63	41	25	10
32	1.1/4"	72	76	49	30	8
40	1.1/2"	80	85	54	35	8
50	2"	93	100	60	45	8
65	2.1/2"	118	107	65	55	6
80	3"	135	130	85	70	6
100	4"	164	159	109	90	6

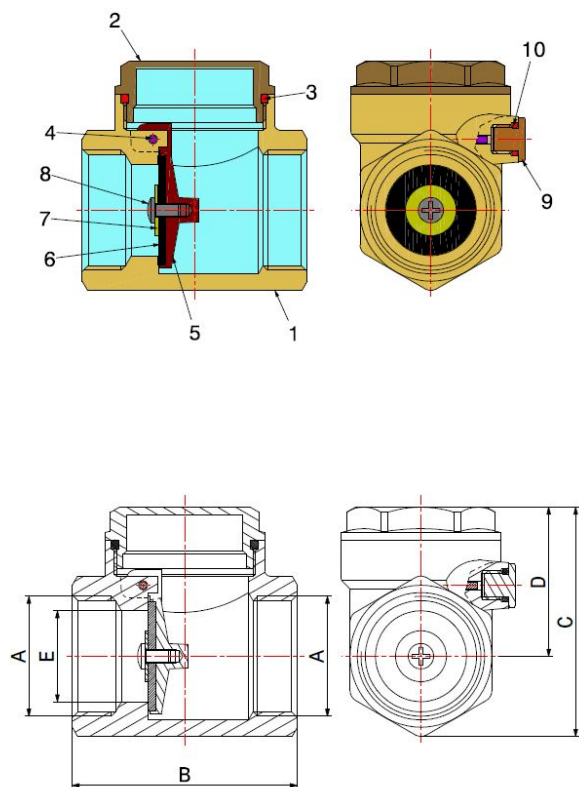

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	70002003	70002004	70002006	70002008	70002010	70002011	70002013	70002015	70002017	70002019
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	150	150	100	50	30	20	18	20	16	4