Valvole clapet

VALVOLA CLAPET OTTONE TENUTA METALLO

700021

- Valvola clapet femmina/femmina con tenuta metallo
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

La valvola è usata in maniera idonea negli impianti dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.
Ottimi campi di applicazione sono l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale, agricolo e pneumatico.
La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo della valvola stessa mentre l'installazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che verticale.
La tenuta della sede è garantita da un abbinamento metallo su metallo.

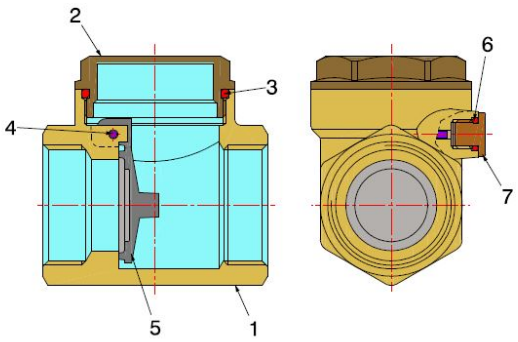

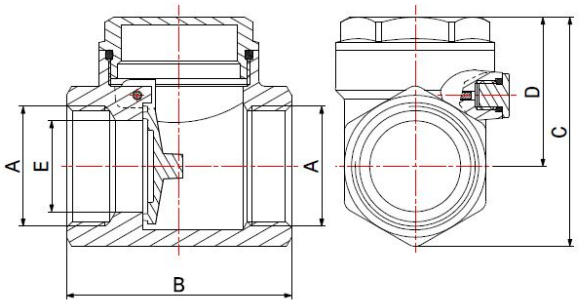

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Tappo	1	CW617N (per 1/2") UNI-EN 12164 - CW617N (da 3/4" a 2") uni-en 12165
3	Guarnizione O-Ring	1	NBR
4	Perno	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Battente	1	CW617N UNI-EN 12165
6	Tappo M8	1	CW617N UNI-EN 12164
7	Guarnizione O-Ring	1	NBR

MISURE

DN	A	B	C	D	E	PN
10	3/8"	43	46	25	13	10
15	1/2"	44	46	32	13	10
20	3/4"	52	55	37	17	10
25	1"	62	63	41	25	10
32	1.1/4"	72	76	49	30	8
40	1.1/2"	80	85	54	35	8
50	2"	93	100	60	45	8
65	2.1/2"	118	107	65	55	6
80	3"	135	130	85	70	6
100	4"	164	159	109	90	6

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	**70002103**	**70002104**	**70002106**	**70002108**	**70002110**	**70002111**	**70002113**	**70002115**	**70002117**	**70002119**
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	150	150	100	50	30	20	18	20	16	4