
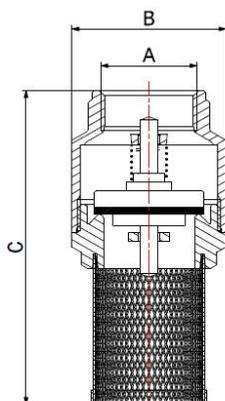


Valvole ritegno

**LOIRA CON FILTRO**

1030



- Valvola di ritegno Loira con filtro
- Filettatura femmina ISO 228
- Filtro con foro da 1200 micron
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +90°C

La valvola è usata in maniera idonea in impianti di pescaggio con pozzi dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale, agricolo e pneumatico.

La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo della valvola stessa mentre l'installazione può essere effettuata in qualsiasi posizione.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.



**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Manicotto	1	Nylon
3	Molla	1	Acciaio inox AISI 302
4	Valvolina	1	Nylon
5	Guarnizione	1	NBR
6	Filtro	1	Acciaio inox AISI 304

**MISURE**

DN	A	B	C	PN
10	3/8"	34	70	12
15	1/2"	34	81	12
20	3/4"	42	87	12
25	1"	48	97	12
32	1.1/4"	60	110	10
40	1.1/2"	69	125	10
50	2"	85	145	10
65	2.1/2"	102	165	6
80	3"	125	185	6
100	4"	154	215	6

**IMBALLAGGIO**

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
<b>CODICE</b>	<b>10300003</b>	<b>10300004</b>	<b>10300006</b>	<b>10300008</b>	<b>10300010</b>	<b>10300011</b>	<b>10300013</b>	<b>10300015</b>	<b>10300017</b>	<b>10300019</b>
PZ SCATOLA	25	25	15	12	6	4	2	-	-	-
PZ CARTONE	250	250	150	120	60	40	20	20	15	10