Valvole ritegno

VALVOLA DI FONDO

7050

- Valvola di fondo
- Filettatura femmina ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +60°C

La valvola è usata in maniera idonea in impianti di pescaggio con pozzi dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale e agricolo.
La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.
L'installazione è possibile esclusivamente in posizione verticale con il filtro rivolto verso il basso.



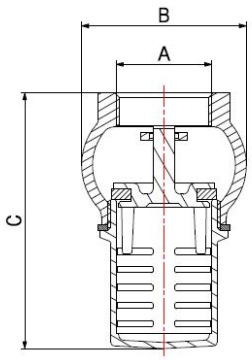

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Filtro	1	Ottone UNI-EN 1982-CB753S
3	Guarnizione filtro	1	Fibra
4	Otturatore	1	CW617N UNI-EN 12165
5	Guarnizione tenuta	1	NBR

MISURE

DN	A	B	C	PN
15	1/2"	39	61	10
20	3/4"	45	70	10
25	1"	51	82	10
32	1.1/4"	61	95	8
40	1.1/2"	69	103	8
50	2"	80	121	8
65	2.1/2"	100	168	6
80	3"	121	194.5	6
100	4"	145	216.5	6

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	**70500004**	**70500006**	**70500008**	**70500010**	**70500011**	**70500013**	**70500015**	**70500017**	**70500019**
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	150	100	60	60	50	30	25	20	9