


Vitoni

VITONE CON MOLLA

7550XC



- Vitone con molla ad asta fissa
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

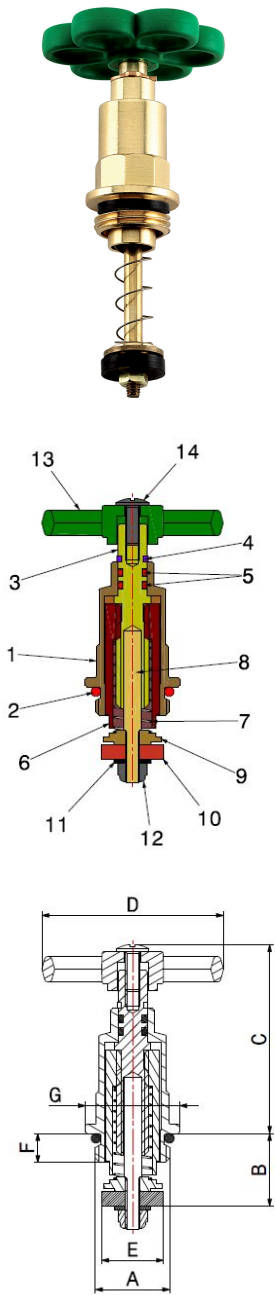

COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE        | N° | MATERIALE                                                          |
|------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | Corpo vitone       | 1  | CW617N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4") - CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 2    | O-Ring vitone      | 1  | EPDM Perox approvato KTW                                           |
| 3    | Vite vitone        | 1  | CW617N UNI-EN 12164                                                |
| 4    | Anello elastico    | 1  | Bronzo fosforoso                                                   |
| 5    | O-Ring             | 2  | EPDM Perox approvato KTW                                           |
| 6    | Valvolina          | 1  | CW617N UNI-EN 12164                                                |
| 7    | Molla              | 1  | Acciaio inox AISI 302                                              |
| 8    | Asta portagomma    | 1  | CW617N UNI-EN 12164                                                |
| 9    | Disco portagomma   | 1  | CW617N UNI-EN 12164                                                |
| 10   | Guarnizione        | 1  | EPDM Perox approvato KTW                                           |
| 11   | Rondella           | 1  | CW508L UNI-EN 1652                                                 |
| 12   | Dado autobloccante | 1  | Ottone + Plastica                                                  |
| 13   | Volantino          | 1  | Plastica                                                           |
| 14   | Vite               | 1  | CW508L UNI-EN 12166                                                |

MISURE

| A      | B min | B max | C  | D  | E  | F    | G    | PN |
|--------|-------|-------|----|----|----|------|------|----|
| 1/2"   | 17    | 35    | 53 | 50 | 17 | 8    | 25,5 | 16 |
| 3/4"   | 19    | 43    | 59 | 55 | 22 | 9    | 31,5 | 16 |
| 1"     | 20    | 52    | 70 | 55 | 29 | 10,5 | 39,5 | 16 |
| 1.1/4" | 21,5  | 63    | 82 | 70 | 37 | 11   | 49   | 16 |
| 1.1/2" | 23    | 72    | 87 | 70 | 42 | 12   | 56   | 16 |
| 2"     | 26    | 90    | 97 | 70 | 55 | 14   | 68   | 16 |

IMBALLAGGIO

|            | 1/2"       | 3/4"       | 1"         | 1.1/4"     | 1.1/2"     | 2"         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CODICE     | 75500004XC | 75500006XC | 75500008XC | 75500010XC | 75500011XC | 75500013XC |
| PZ SCATOLA | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PZ CARTONE | 250        | 150        | 80         | 60         | 40         | 20         |